

Как простому человеку установить кнопку на УЛЖ-17

1. Виды кнопок .

УЛЖ простая	рис.1
УЛЖ четырехконцовая.	рис.2
УЛ простая	рис.3
УЛ четырехконцовая	рис.4
Кнопочка-мутант(УЛЖ-УЛ)	рис.5

2. Перед установкой кнопку обязательно прозвонить и перемаркировать, на разных кнопках маркировка НЕ СОВПАДАЕТ !!!
3. Как звонить

Покажет 0

Покажет напрямую диод в обратную обрыв

Покажет обрыв в обе стороны цифровым тестером.

Можно проверить подав 24 V , при правильном подключении будет светиться .

4. Концы

Концы в клемнике.

X-04 (X=1,2,,,,,16,17)	Опрос(подсветка)
371	Общий подсветка
372	Общий вызывов

Концы на кнопке

	Для трехконцевой кнопки
X-04	Общий приходящий
	Для четырехконцевой(собрать на клемме X-04)
X-04(B)	Приходящий опрос
X-04(П)	Приходящий подсветка
371	Уходящий подсветка
372	Уходящий опрос

5. Установка кнопок.

а. Установка УЛЖ простой

- a.1 Вызвонить кнопку и отмаркировать концы.
- a.2 Смонтировать кнопку по месту и вывести концы в клемник
- a.3 Посадить на клеммы 371 и X-04. Светодиод в кнопке начнёт показывать опрос .
- a.4 Посадить на клеммы 372 . При нажати зафиксируется вызов и придёт парный лифт .

б. Установка УЛЖ четырехконцевой

- б.1 Вызвонить кнопку и отмаркировать концы.
- б.2 Смонтировать кнопку по месту и вывести концы в клемник
- б.3 Посадить на клеммы 371 и X-04(П) .Светодиод в кнопке начнёт показывать опрос .Если опрос не появился попробовать перебросить концы на клеммах.
- б.4. Посадить на клеммы 372 и X-04(В). При нажати зафиксируется вызов и придёт парный лифт .

в. Установка УЛ трех концевой.

- в.1 Вызвонить кнопку и отмаркировать концы.
- в.2 Смонтировать кнопку по месту и вывести концы в клемник
- в.3 Посадить на клеммы 371 и X-04.Светодиод в кнопке начнёт показывать опрос .Если опрос не появился попробовать перебросить концы на клеммах.
- в.4 Посадить на клемму 372 . При нажати зафиксируется вызов и придёт парный лифт .

г. Установка УЛ четырехконцевой.

- г.1 Вызвонить кнопку и отмаркировать концы.
- г.2 Смонтировать кнопку по месту и вывести концы в клемник
- г.3 Посадить на клеммы 371 и X-04(П) .Светодиод в кнопке начнёт показывать опрос .Если опрос не появился попробовать перебросить концы на клеммах .
- г.4 Посадить на клеммы 372 и X-04(В). При нажати зафиксируется вызов и придёт парный лифт .Если опрос идет а вызов не фиксируется попробовать перебросить 372 и X-04(В)

д. Кнопочка-мутант.

Посмотри схему я писать задолбался .

Если все делали правильно но кнопка не работает

Прозвонить и отмаркировать кнопку ещё раз

Проверить концы в клемнике

Позвать когонибудь умного

Но лучше ещё раз проверить а то будет скандал.

x-04

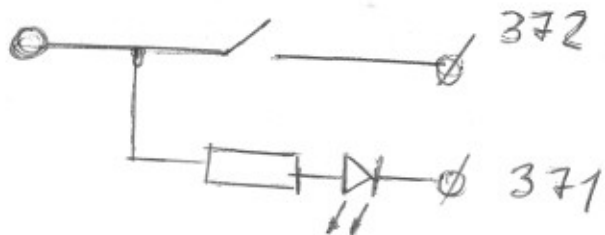


Рис. 2

04


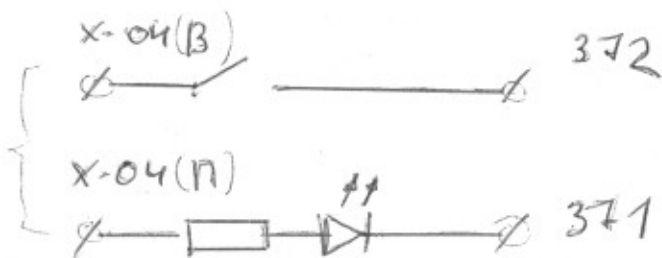


Рис. 3

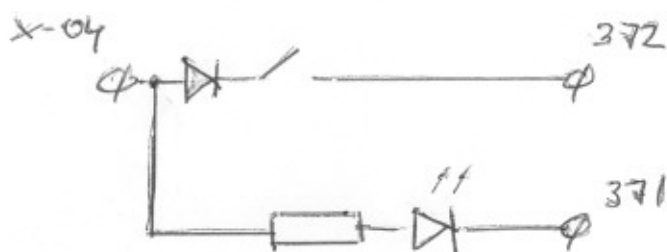

Не задействована

Рис. 5

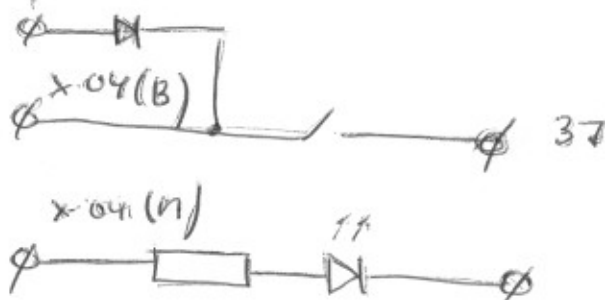


Рис. 4

